


# LI16M

HW - LAME INCISORE REGOLABILI

T.C.T. ADJUSTABLE SCORING SAWBLADES



CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

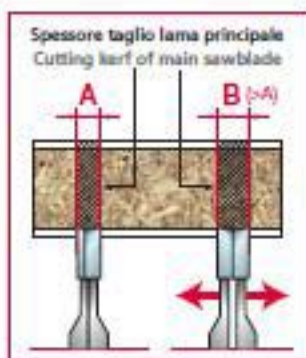

\* La regolazione dello spessore viene fatta in macchina, senza l'uso di anelli distanziali.

\* Thickness adjustment controlled by the machines, no spacers required.

D	B	d	Z	Machine	Machine	Machine	Machine	Machine	Machine
mm	mm	mm							
80	2,8-3,6	20	10+10	FELDER	LI16M HA3	•			
80	2,8-3,6	20	12+12	FELDER	LI16M GA3	•			
100	2,8-3,6	20	12+12	PANAHANS - SCHELLING	LI16M BA3	•			
100	2,8-3,6	22	12+12	ALTENDORF - STRIEBIG	LI16M BB3	•			
105	2,8-3,6	20	10+10	GMC	LI16M CA3	•			
120	2,8-3,6	20	12+12	HOLZ HER - SCM	LI16M AA3	•			
* 120	2,8-3,6	22	12+12	ALTENDORF - MARTIN	LI16M AB3	•			
* 120	2,8-3,6	50	12+12	ALTENDORF - SCM - GRIGGIO	LI16M PF3	•			
120	2,8-3,6	50	12+12		LI16M RF3	○			
120	4,0-5,0	50	12+12	ALTENDORF - SCM - GRIGGIO	LI16M IF3	○			
125	2,8-3,6	20	12+12	PAOLONI	LI16M FA3	•			
125	2,8-3,6	20	14+14	PAOLONI	LI16M EA3	•			
* 125	2,8-3,6	22	14+14		LI16M EB3	•			
125	4,0-4,7	20	20+20	PAOLONI	LI16M DA3	•			
125	4,0-5,0	45	12+12	GIBEN - MAYER	LI16M KE3	○			
125	4,0-5,0	50	12+12	PAOLONI - PANAHANS	LI16M KF3	○			
160	4,0-5,2	60	20+20	BÄUERLE	LI16M IH3	•			
180	2,8-3,6	30	20+20		LI16M LC3	•			
180	4,0-5,0	20	20+20		LI16M MA3	•			
180	4,4-5,6	45	20+20	HOLZMA	LI16M NE3	•			
200	4,0-5,2	50	28+28	SCM	LI16M OF3	•			

■ Per l'incisione del rivestimento di pannelli bilaminati.

Machines: Sezionatrici orizzontali con l'albero dell'incisore fisso. Profondità max di incisione 2 mm.

Caratteristiche: Dentatura alterna a 5° con angolo di taglio positivo.

Materiale: Pannelli in truciolare o MDF bilaminati.

■ To score the coating on bilaminated panels.

Machines: Horizontal panel sizing machines that do not allow the adjustment of the scoring depth.

Max scoring depth 2 mm.

Features: ATB tooth 5° with positive cutting angle.

Material: Bilaminated chipboard or MDF.