

# LI27M


## HW - LAME INCISORE POSTFORMING

### T.C.T. POSTFORMING SCORING SAWBLADES



D	B	b	d	Z	$\alpha$	FT	Codice	
mm	mm	mm	mm			NL	Code	
200	4,7	3,5	80	42	10°	2/14/110	LI27M FA3	•
220	3,4	2,2	30	48	10°		LI27M AA3	•
250	4,6	3,0	30	48	10°		LI27M BA3	•
280	5,0	3,5	45	84	30°		LI27M CA3	•
300	4,55	3,0	30	72	10°		LI27M DF3	•
300	4,55	3,2	65	72	10°	2/9/100+2/9/110	LI27M DA3	•
300	4,55	3,2	50	72	10°	3/15/80	LI27M DD3	•
300	4,7	3,2	80	72	10°	2/14/110	LI27M DC3	•
300	4,95	3,0	65	72	10°	2/9/100+2/9/110	LI27M DB3	•
340	5,0	3,5	45	48	30°	3/14/65	LI27M EA3	•
340	5,0	3,5	45	108	30°	3/14/65	LI27M EB3	•

- Per l'incisione del rivestimento di pannelli bilaminati.  
Macchine: Sezionatrici orizzontali.  
Caratteristiche: Dentatura alterna con angolo di taglio positivo.  
Materiale: Pannelli in truciolare o MDF bilaminati.
- To score the coating on bilaminated panels.  
Machines: Horizontal panel sizing machines.  
Features: ATB tooth with positive cutting angle.  
Material: Bilaminated chipboard or MDF.

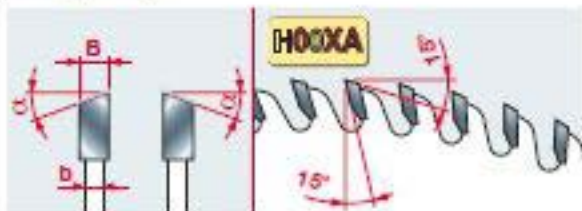

CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES