



LM02

HW - LAME A SPESSORE RIDOTTO CON DENTI STABILIZZATORI T.C.T. REDUCED KERF SAWBLADES WITH RAKERS

Rif. LM54M - LM53M

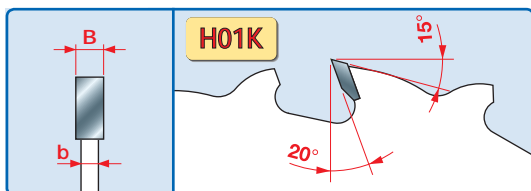


CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

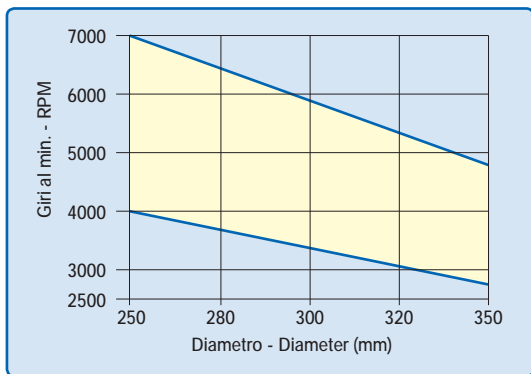

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.

Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

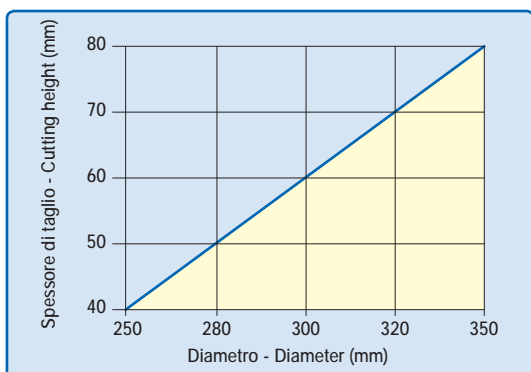

Altezza di taglio massima consentita in funzione del diametro della lama.

Maximum depth of cut based on the blade diameter.

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	CH - KN	CODICE CODE
250	2,8	2,0	30	16+2		LM02 0100 •
250	2,8	2,0	60	16+2	4CH 21x5	LM02 0200 •
250	2,8	2,0	70	16+2	4CH 21x5	LM02 0300 •
250	2,8	2,0	80	16+2	13x5+21x5	LM02 0400 •
280	2,8	2,0	80	18+2	13x5+21x5	LM02 0500 •
300	2,8	2,0	30	20+2		LM02 0600 •
300	2,8	2,0	60	20+2	4CH 21x5	LM02 0700 •
300	2,8	2,0	70	20+2	4CH 21x5	LM02 0800 •
300	2,8	2,0	80	20+2	13x5+21x5	LM02 0900 •
320	3,0	2,2	30	20+2+2		LM02 1000 •
320	3,0	2,2	80	20+2+2	13x5+21x5	LM02 1100 •
350	3,0	2,2	30	24+2+2		LM02 1200 •
350	3,0	2,2	60	24+2+2	4CH 21x5	LM02 1300 •
350	3,0	2,2	70	24+2+2	4CH 21x5	LM02 1400 •
350	3,0	2,2	80	24+2+2	13x5+21x5	LM02 1500 •

> **Impiego:** Per tagli longitudinali. Lo spessore sottile consente di ridurre gli scarti del materiale.

Machines: Multilame mono e bialbero.

Caratteristiche: Dentatura piana.

Materiale: Legni teneri e duri essiccati con umidità max del 15%.

> **Application:** Sawblade suitable for ripping where its thin body greatly reduces material wastes.

Machines: Multiripping machines, moulders.

Features: Flat tooth.

Material: Soft and hard wood dried at max 15% humidity rate.

SUFFICIENTE SUFFICIENT	BUONO GOOD	OTTIMO EXCELLENT
<p>LEGNO TENERO LUNGO VENA RIPPING OF SOFTWOODS</p>		
<p>LEGNO DURO LUNGO VENA RIPPING OF HARDWOODS</p>		