



# LM03

## HW - LAME A SPESSORE RIDOTTO CON DENTI STABILIZZATORI T.C.T. REDUCED KERF SAWBLADES WITH RAKERS

Rif. LM63M

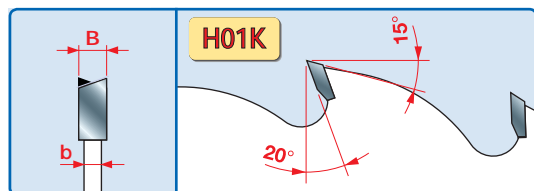


CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

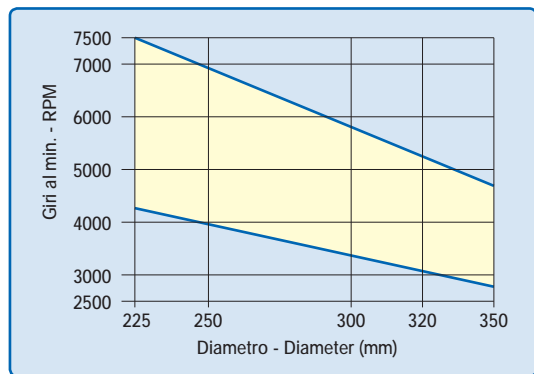

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.

Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

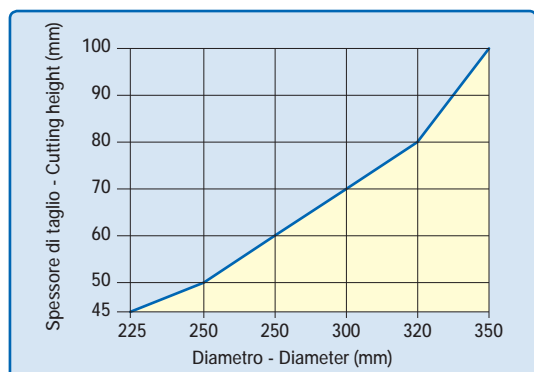

Altezza di taglio massima consentita in funzione del diametro della lama.

Maximum depth of cut based on the blade diameter.

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	CH - KN	CODICE CODE
225	2,5	1,8	70	16+2+2	4CH 21x5	LM03 0100 •
250	2,8	2,0	30	16+2+2		LM03 0200 •
250	2,8	2,0	60	16+2+2	4CH 21x5	LM03 0300 •
250	2,8	2,0	70	16+2+2	4CH 21x5	LM03 0400 •
250	2,8	2,0	80	16+2+2	13x5+21x5	LM03 0500 •
280	2,8	2,0	80	18+2+2	13x5+21x5	LM03 0600 •
300	2,8	2,0	30	20+2+2		LM03 0700 •
300	2,8	2,0	60	20+2+2	4CH 21x5	LM03 0800 •
300	2,8	2,0	70	20+2+2	4CH 21x5	LM03 0900 •
300	2,8	2,0	80	20+2+2	13x5+21x5	LM03 1000 •
320	3,0	2,2	30	20+2+2		LM03 1100 •
320	3,0	2,2	80	20+2+2	13x5+21x5	LM03 1200 •
350	3,0	2,2	30	24+2+2		LM03 1300 •
350	3,0	2,2	60	24+2+2	4CH 21x5	LM03 1400 •
350	3,0	2,2	70	24+2+2	4CH 21x5	LM03 1500 •
350	3,0	2,2	80	24+2+2	13x5+21x5	LM03 1600 •
350	3,0	2,2	90	24+2+2	4CH 20x7	LM03 1700 •

> **Impiego:** Per tagli longitudinali. Lo spessore sottile consente di ridurre gli scarti del materiale. La lama non è idonea per lavorare il pioppo.

**Macchine:** Multilame mono e bialbero.

**Caratteristiche:** Dentatura alterna a 10°.

**Materiale:** Legni teneri e duri essiccati con umidità max del 15%.

> **Application:** Sawblade suitable for ripping where its thin body greatly reduces material wastes. Not suitable for cutting poplar.

**Machines:** Multiripping machines.

**Features:** ATB 10° tooth.

**Material:** Soft and hard wood dried at max 15% humidity rate.

SUFFICIENTE SUFFICIENT	BUONO GOOD	OTTIMO EXCELLENT
<p>LEGNO TENERO LUNGO VENA RIPPING OF SOFTWOODS</p>		
<p>LEGNO DURO LUNGO VENA RIPPING OF HARDWOODS</p>		