



LU1E

HW - LAME PER IL TAGLIO DI LEGNI MASSICCI - SP. SOTTILE T.C.T. SAWBLADES TO CUT SOLID WOOD - THIN KERF

Rif. LU41M - LM42M

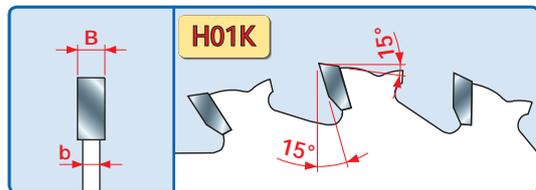


CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

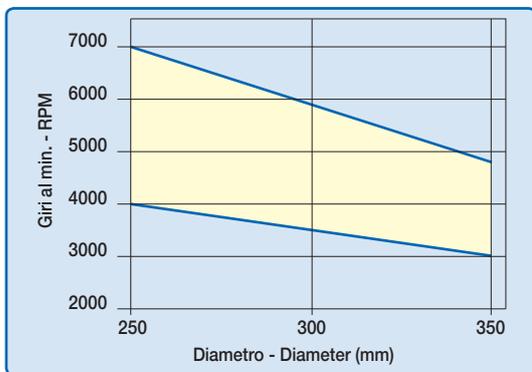

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.

Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

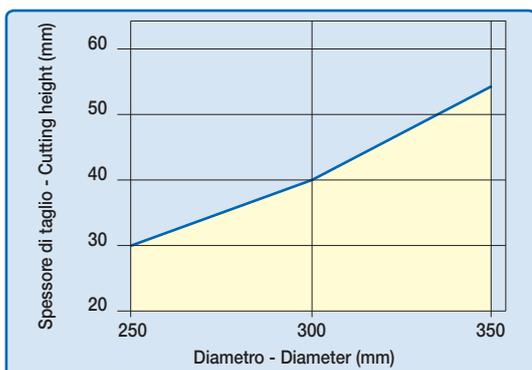

Altezza di taglio lungo vena massima consentita in funzione del diametro della lama.

Maximum ripping depth depending on the blade diameter.

| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | FT - NL | CODICE CODE |
|---------|---------|---------|---------|----|---------|----------------|
| 250 | 2,5 | 1,6 | 30 | 24 | FT01 | LU1E 0100 • |
| 300 | 2,6 | 1,8 | 30 | 24 | | LU1E 0500 • |
| 300 | 2,7 | 1,8 | 25 | 28 | | LU1E 0200 • |
| 300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 28 | FT01 | LU1E 0300 • |
| 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 32 | FT01 | LU1E 0400 • |

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

- > **Impiego:** Taglio lungo vena. Lo spessore di taglio ridotto facilita l'avanzamento del pezzo da lavorare.
- Macchine:** Seghe da banco, macchine portatili.
- Caratteristiche:** Dente piano con angolo di taglio positivo e limitatore di truciolo.
- Materiale:** Legni pregiati essiccati teneri e duri anche con nodi cascanti.
- > **Application:** Ripping. The reduced cutting height makes workpiece feeding easier.
- Machines:** Table saws, portable machines.
- Features:** Flat tooth with positive cutting angle and anti-kickback device.
- Material:** Soft and hard dried wood, also with loose knots.

| SUFFICIENTE SUFFICIENT | BUONO GOOD | OTTIMO EXCELLENT |
|---------------------------|---------------|---------------------|
|---------------------------|---------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| LEGGNO LUNGO VENA RIPPING | | |
| LEGGNO TRAVERSO VENA CROSS CUTTING | | |
| COMPOSTI DI LEGNO WOOD COMPOSITED | | |