



# LU5B

## HW - LAME PER IL TAGLIO DI METALLI NON FERROSI T.C.T. SAWBLADES TO CUT NON-FERROUS METALS

Rif. LU22M - LU23M

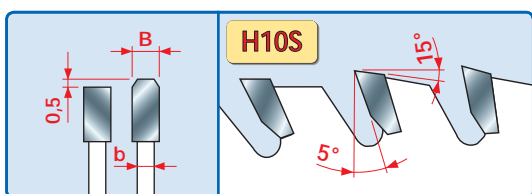

CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

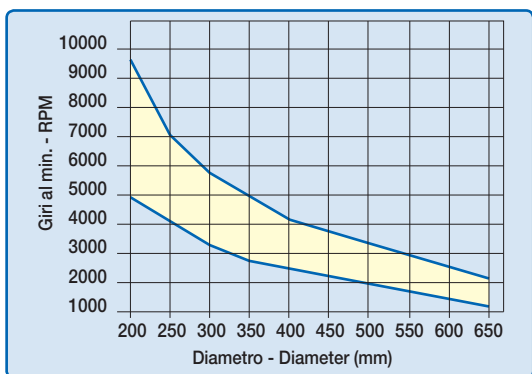

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.  
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT - NL	CODICE CODE
200	2,8	2,2	30	64		LU5B 0100 •
250	3,5	3,0	30	80	FT02	LU5B 0200 •
250	3,5	3,0	32	80	2/11/63	LU5B 0300 •
275	3,5	3,0	40	84	2/9/55+4/12/64	LU5B 0400 •
300	3,5	3,0	30	88	FT02	LU5B 0500 •
300	3,5	3,0	32	88	2/11/63	LU5B 0600 •
300	3,5	3,0	40	88	2/9/55+4/12/64	LU5B 0700 ◦
300	3,5	3,0	30	96	FT02	LU5B 0800 •
300	3,5	3,0	32	96	2/11/63	LU5B 0900 •
300	3,5	3,0	40	96	2/9/55+4/12/64	LU5B 1000 ◦
330	3,5	3,0	30	104	FT02	LU5B 1100 •
330	3,5	3,0	32	104	2/11/63	LU5B 1200 •
350	3,5	3,0	30	96	FT02	LU5B 1300 •
350	3,5	3,0	32	96	2/11/63	LU5B 1400 •
350	3,5	3,0	40	96	2/9/55+4/12/64	LU5B 1500 •
350	3,5	3,0	30	108	FT02	LU5B 1600 •
350	3,5	3,0	32	108	2/11/63	LU5B 1700 •
350	3,5	3,0	40	108	2/9/55+4/12/64	LU5B 1800 ◦
370	3,5	3,0	30	112		LU5B 1900 ◦
370	3,5	3,0	50	112	4/15/80	LU5B 2000 ◦
380	3,5	3,0	32	112	2/11/63	LU5B 2100 •
400	3,5	3,0	30	120	2/11/63	LU5B 2200 •
400	3,5	3,0	32	120	2/11/63	LU5B 2300 •
400	3,5	3,0	40	120	2/12/64+2/15/80	LU5B 2400 ◦
400	3,5	3,0	50	120	4/15/80	LU5B 2500 ◦
420	3,5	3,0	30	120	2/11/70	LU5B 2600 ◦
450	4,0	3,2	30	128		LU5B 2700 •
450	4,0	3,2	32	128	2/11/63	LU5B 2800 •
450	4,0	3,2	40	128	2/12/64+2/15/80	LU5B 2900 ◦
450	4,0	3,2	50	128	4/15/80	LU5B 3000 ◦
500	4,0	3,2	30	140	2/10,5/70	LU5B 3100 •
500	4,0	3,2	32	140	2/11/63	LU5B 3200 •
500	4,0	3,2	50	140	4/15/80	LU5B 3300 ◦
500	4,0	3,2	80	140	6/7/100	LU5B 3400 ◦
550	4,2	3,5	30	148	2/11/63	LU5B 3500 ◦
550	4,2	3,5	32	148	2/11/63	LU5B 3800 •
600	4,8	3,8	30	156		LU5B 3600 •
630	4,6	3,8	40	160		LU5B 3700 ◦

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

- > **Impiego:** Per il taglio di profilati e tubolari con spessore da 2 a 5 mm e di pannelli polimerici fino a 20 mm.
- Macchine:** Troncatrici singole o doppie con bloccaggio meccanico del pezzo.
- Caratteristiche:** Piano-trapezoidale con angolo di taglio positivo.
- Materiale:** Alluminio e metalli non ferrosi, materiali polimerici
- > **Application:** To cut drawn products and tubes with a thickness included between 2 and 5 mm, as well as polymeric panels up to 20 mm.
- Machines:** Single or double mitre saws with mechanical clamping of the piece.
- Features:** Flat-triple chip tooth with positive cutting angle.
- Material:** Aluminium and non-ferrous metals, polymeric materials.

METALLI  
NON FERROSI  
NON-FERROUS  
METALS

SUFFICIENTE SUFFICIENT	BUONO GOOD	OTTIMO EXCELLENT

freud

• DISPONIBILE A MAGAZZINO  
STOCK ITEMS

◦ PROSSIMAMENTE A MAGAZZINO  
COMING SOON

◻ DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE  
AVAILABLE UNTIL STOCK SELLS OUT