



LU5B

HW - LAME PER IL TAGLIO DI METALLI NON FERROSI T.C.T. SAWBLADES TO CUT NON-FERROUS METALS

Rif. LU22M - LU23M

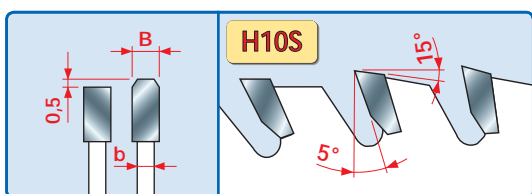

CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

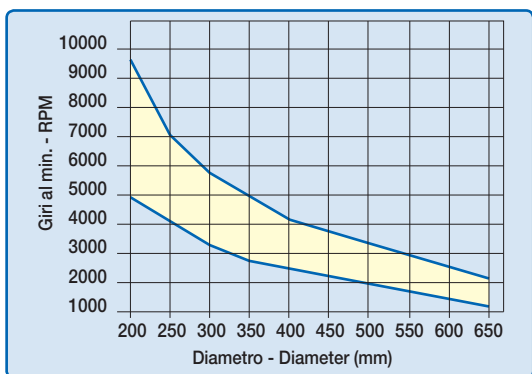

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | FT - NL | CODICE CODE |
|---------|---------|---------|---------|-----|-----------------|----------------|
| 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 64 | | LU5B 0100 • |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 80 | FT02 | LU5B 0200 • |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 80 | 2/11/63 | LU5B 0300 • |
| 275 | 3,5 | 3,0 | 40 | 84 | 2/9/55+4/12/64 | LU5B 0400 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 88 | FT02 | LU5B 0500 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 88 | 2/11/63 | LU5B 0600 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 88 | 2/9/55+4/12/64 | LU5B 0700 ◦ |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | FT02 | LU5B 0800 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 | LU5B 0900 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96 | 2/9/55+4/12/64 | LU5B 1000 ◦ |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 104 | FT02 | LU5B 1100 • |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 32 | 104 | 2/11/63 | LU5B 1200 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | FT02 | LU5B 1300 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 | LU5B 1400 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96 | 2/9/55+4/12/64 | LU5B 1500 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | FT02 | LU5B 1600 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 | LU5B 1700 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 108 | 2/9/55+4/12/64 | LU5B 1800 ◦ |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 30 | 112 | | LU5B 1900 ◦ |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 50 | 112 | 4/15/80 | LU5B 2000 ◦ |
| 380 | 3,5 | 3,0 | 32 | 112 | 2/11/63 | LU5B 2100 • |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | 2/11/63 | LU5B 2200 • |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 120 | 2/11/63 | LU5B 2300 • |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 40 | 120 | 2/12/64+2/15/80 | LU5B 2400 ◦ |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 50 | 120 | 4/15/80 | LU5B 2500 ◦ |
| 420 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | 2/11/70 | LU5B 2600 ◦ |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 | | LU5B 2700 • |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 32 | 128 | 2/11/63 | LU5B 2800 • |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 40 | 128 | 2/12/64+2/15/80 | LU5B 2900 ◦ |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 50 | 128 | 4/15/80 | LU5B 3000 ◦ |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 140 | 2/10,5/70 | LU5B 3100 • |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 140 | 2/11/63 | LU5B 3200 • |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 50 | 140 | 4/15/80 | LU5B 3300 ◦ |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 80 | 140 | 6/7/100 | LU5B 3400 ◦ |
| 550 | 4,2 | 3,5 | 30 | 148 | 2/11/63 | LU5B 3500 ◦ |
| 550 | 4,2 | 3,5 | 32 | 148 | 2/11/63 | LU5B 3800 • |
| 600 | 4,8 | 3,8 | 30 | 156 | | LU5B 3600 • |
| 630 | 4,6 | 3,8 | 40 | 160 | | LU5B 3700 ◦ |

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

- > **Impiego:** Per il taglio di profilati e tubolari con spessore da 2 a 5 mm e di pannelli polimerici fino a 20 mm.
- Macchine:** Troncatrici singole o doppie con bloccaggio meccanico del pezzo.
- Caratteristiche:** Piano-trapezoidale con angolo di taglio positivo.
- Materiale:** Alluminio e metalli non ferrosi, materiali polimerici
- > **Application:** To cut drawn products and tubes with a thickness included between 2 and 5 mm, as well as polymeric panels up to 20 mm.
- Machines:** Single or double mitre saws with mechanical clamping of the piece.
- Features:** Flat-triple chip tooth with positive cutting angle.
- Material:** Aluminium and non-ferrous metals, polymeric materials.

METALLI
NON FERROSI
NON-FERROUS
METALS

| SUFFICIENTE SUFFICIENT | BUONO GOOD | OTTIMO EXCELLENT |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| | | |

freud

• DISPONIBILE A MAGAZZINO
STOCK ITEMS

◦ PROSSIMAMENTE A MAGAZZINO
COMING SOON

◻ DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL STOCK SELLS OUT