



# LU5D

## HW - LAME PER IL TAGLIO DI METALLI NON FERROSI T.C.T. SAWBLADES TO CUT NON-FERROUS METALS

Rif. LU20M

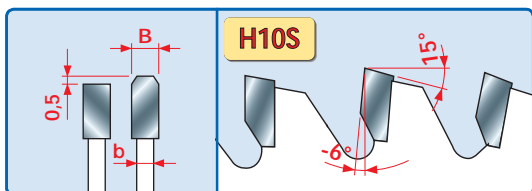

CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

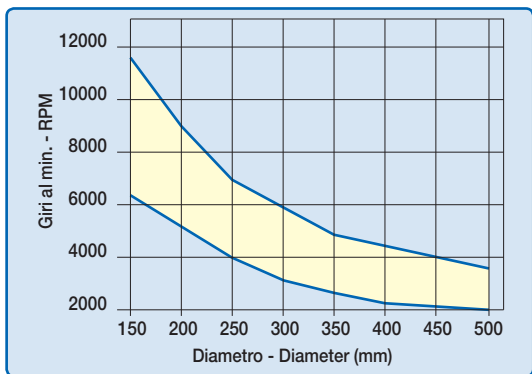

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.  
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT - NL	CODICE CODE
160	2,8	2,2	20	42		LU5D 0100 •
190	2,8	2,2	30	54		LU5D 0200 •
200	2,8	2,2	30	60		LU5D 0300 •
210	2,8	2,2	30	60		LU5D 0400 •
216	2,8	2,2	30	60		LU5D 0500 •
220	3,0	2,5	30	64	FT02	LU5D 0600 •
230	3,0	2,5	30	64		LU5D 0700 •
250	3,5	3,0	30	80	FT02	LU5D 0800 •
250	3,5	3,0	32	80	2/11/63	LU5D 0900 •
250	3,5	3,0	40	80	2/9/55+4/12/64	LU5D 1000 ◦
275	3,5	3,0	40	84	2/9/55+4/12/64	LU5D 1100 ◦
300	3,5	3,0	30	96	FT02	LU5D 1200 •
300	3,5	3,0	32	96	2/11/63	LU5D 1300 •
300	3,5	3,0	40	96	2/9/55+4/12/64	LU5D 1400 ◦
330	3,5	3,0	30	104	FT02	LU5D 1500 •
330	3,5	3,0	32	104	2/11/63	LU5D 1600 •
350	3,5	3,0	30	108	FT02	LU5D 1700 •
350	3,5	3,0	32	108	2/11/63	LU5D 1800 •
350	3,5	3,0	40	108	2/9/55+4/12/64	LU5D 1900 ◦
370	3,5	3,0	30	108		LU5D 2000 ◦
370	3,5	3,0	50	108	4/15/80	LU5D 2100 ◦
380	3,5	3,0	32	108	2/11/63	LU5D 2200 •
400	3,5	3,0	30	120		LU5D 2300 •
400	3,5	3,0	32	120	2/11/63	LU5D 2400 •
400	3,5	3,0	40	120	2/15/80+2/12/64	LU5D 2500 ◦
400	3,5	3,0	50	120	4/15/80	LU5D 2600 ◦
420	4,0	3,2	30	120	2/11/70	LU5D 2700 •
420	4,0	3,2	40	120		LU5D 2800 •
450	4,0	3,2	30	128		LU5D 2900 •
450	4,0	3,2	32	128	2/11/63	LU5D 3000 ◦
450	4,0	3,2	40	128	2/15/80+2/12/64	LU5D 3100 ◦
450	4,0	3,2	50	128	4/15/80	LU5D 3200 ◦
500	4,0	3,2	30	140		LU5D 3300 ◦
500	4,0	3,2	32	140	2/11/63	LU5D 3400 •
500	4,0	3,2	50	140	4/15/80	LU5D 3500 ◦

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

- > **Impiego:** Per il taglio di profilati e tubolari con spessore fino a 5 mm. Si consiglia l'uso con la lama sopra il pezzo da tagliare.
- Macchine:** Troncatrici con bloccaggio manuale o meccanico del pezzo.
- Caratteristiche:** Piano-trapezoidale con angolo di taglio negativo.
- Materiale:** Alluminio e metalli non ferrosi.
- > **Application:** To cut drawn products and tubes whose thickness exceeds 5 mm. It is recommendable to use it with the sawblade over the workpiece to be cut.
- Machines:** Mitre saws with manual or mechanical clamping of the piece.
- Features:** Flat-triple chip tooth with negative cutting angle.
- Material:** Aluminium and non-ferrous metals.

SUFFICIENTE SUFFICIENT	BUONO GOOD	OTTIMO EXCELLENT

METALLI  
NON FERROSI  
NON-FERROUS  
METALS

freud

• DISPONIBILE A MAGAZZINO  
STOCK ITEMS

◦ PROSSIMAMENTE A MAGAZZINO  
COMING SOON

◻ DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE  
AVAILABLE UNTIL STOCK SELLS OUT