

# LU3F

## HW - LAME PER IL TAGLIO DI PANNELLI BILAMINATI T.C.T. SAWBLADES TO CUT BILAMINATED PANELS



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT - NL	CODICE CODE
220	3,2	2,2	30	64	2/7/42	LU3F 0100 •
250	3,2	2,2	30	80	FT01	LU3F 0200 •
300	3,2	2,2	30	96	FT01	LU3F 0300 •
350	3,5	2,5	30	108	FT02	LU3F 0400 •

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60      FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

**> Impiego:** Per la sezionatura senza l'ausilio della lama incisore di pannelli bilaminati. Particolarmente indicata nella lavorazione di pannelli rivestiti in melaminico e di materiali plastici.

**Macchine:** Seghe circolari, sezionatrici orizzontali, sezionatrici verticali.

**Caratteristiche:** Dente piano-trapezoidale con angolo di taglio negativo.


**Materiale:** Pannelli bilaminati, materiali plastici.

**> Application:** To size bilaminated panels without the employment of the scoring sawblade. In detail, it is suitable to work melamine-coated panels and plastic materials.


**Machines:** Circular saws, horizontal panel sizing machines, vertical panel sizing machines.

**Features:** Flat-triple chip tooth with negative cutting angle.


**Material:** Bilaminated panels, plastic materials.

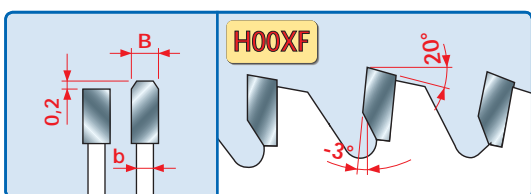

CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

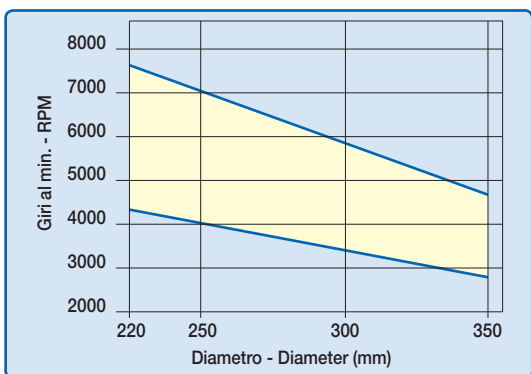

Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.  
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

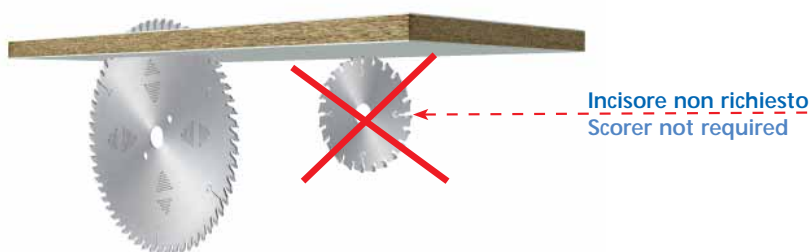

	SUFFICIENTE SUFFICIENT	BUONO GOOD	OTTIMO EXCELLENT
COMPOSTI DI LEGNO WOOD COMPOSITED	[Progressive bar from blue to red]		
LAMINATI LAMINATES	[Progressive bar from blue to red]		



• DISPONIBILE A MAGAZZINO  
STOCK ITEMS

○ PROSSIMAMENTE A MAGAZZINO  
COMING SOON

□ DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE  
AVAILABLE UNTIL STOCK SELLS OUT